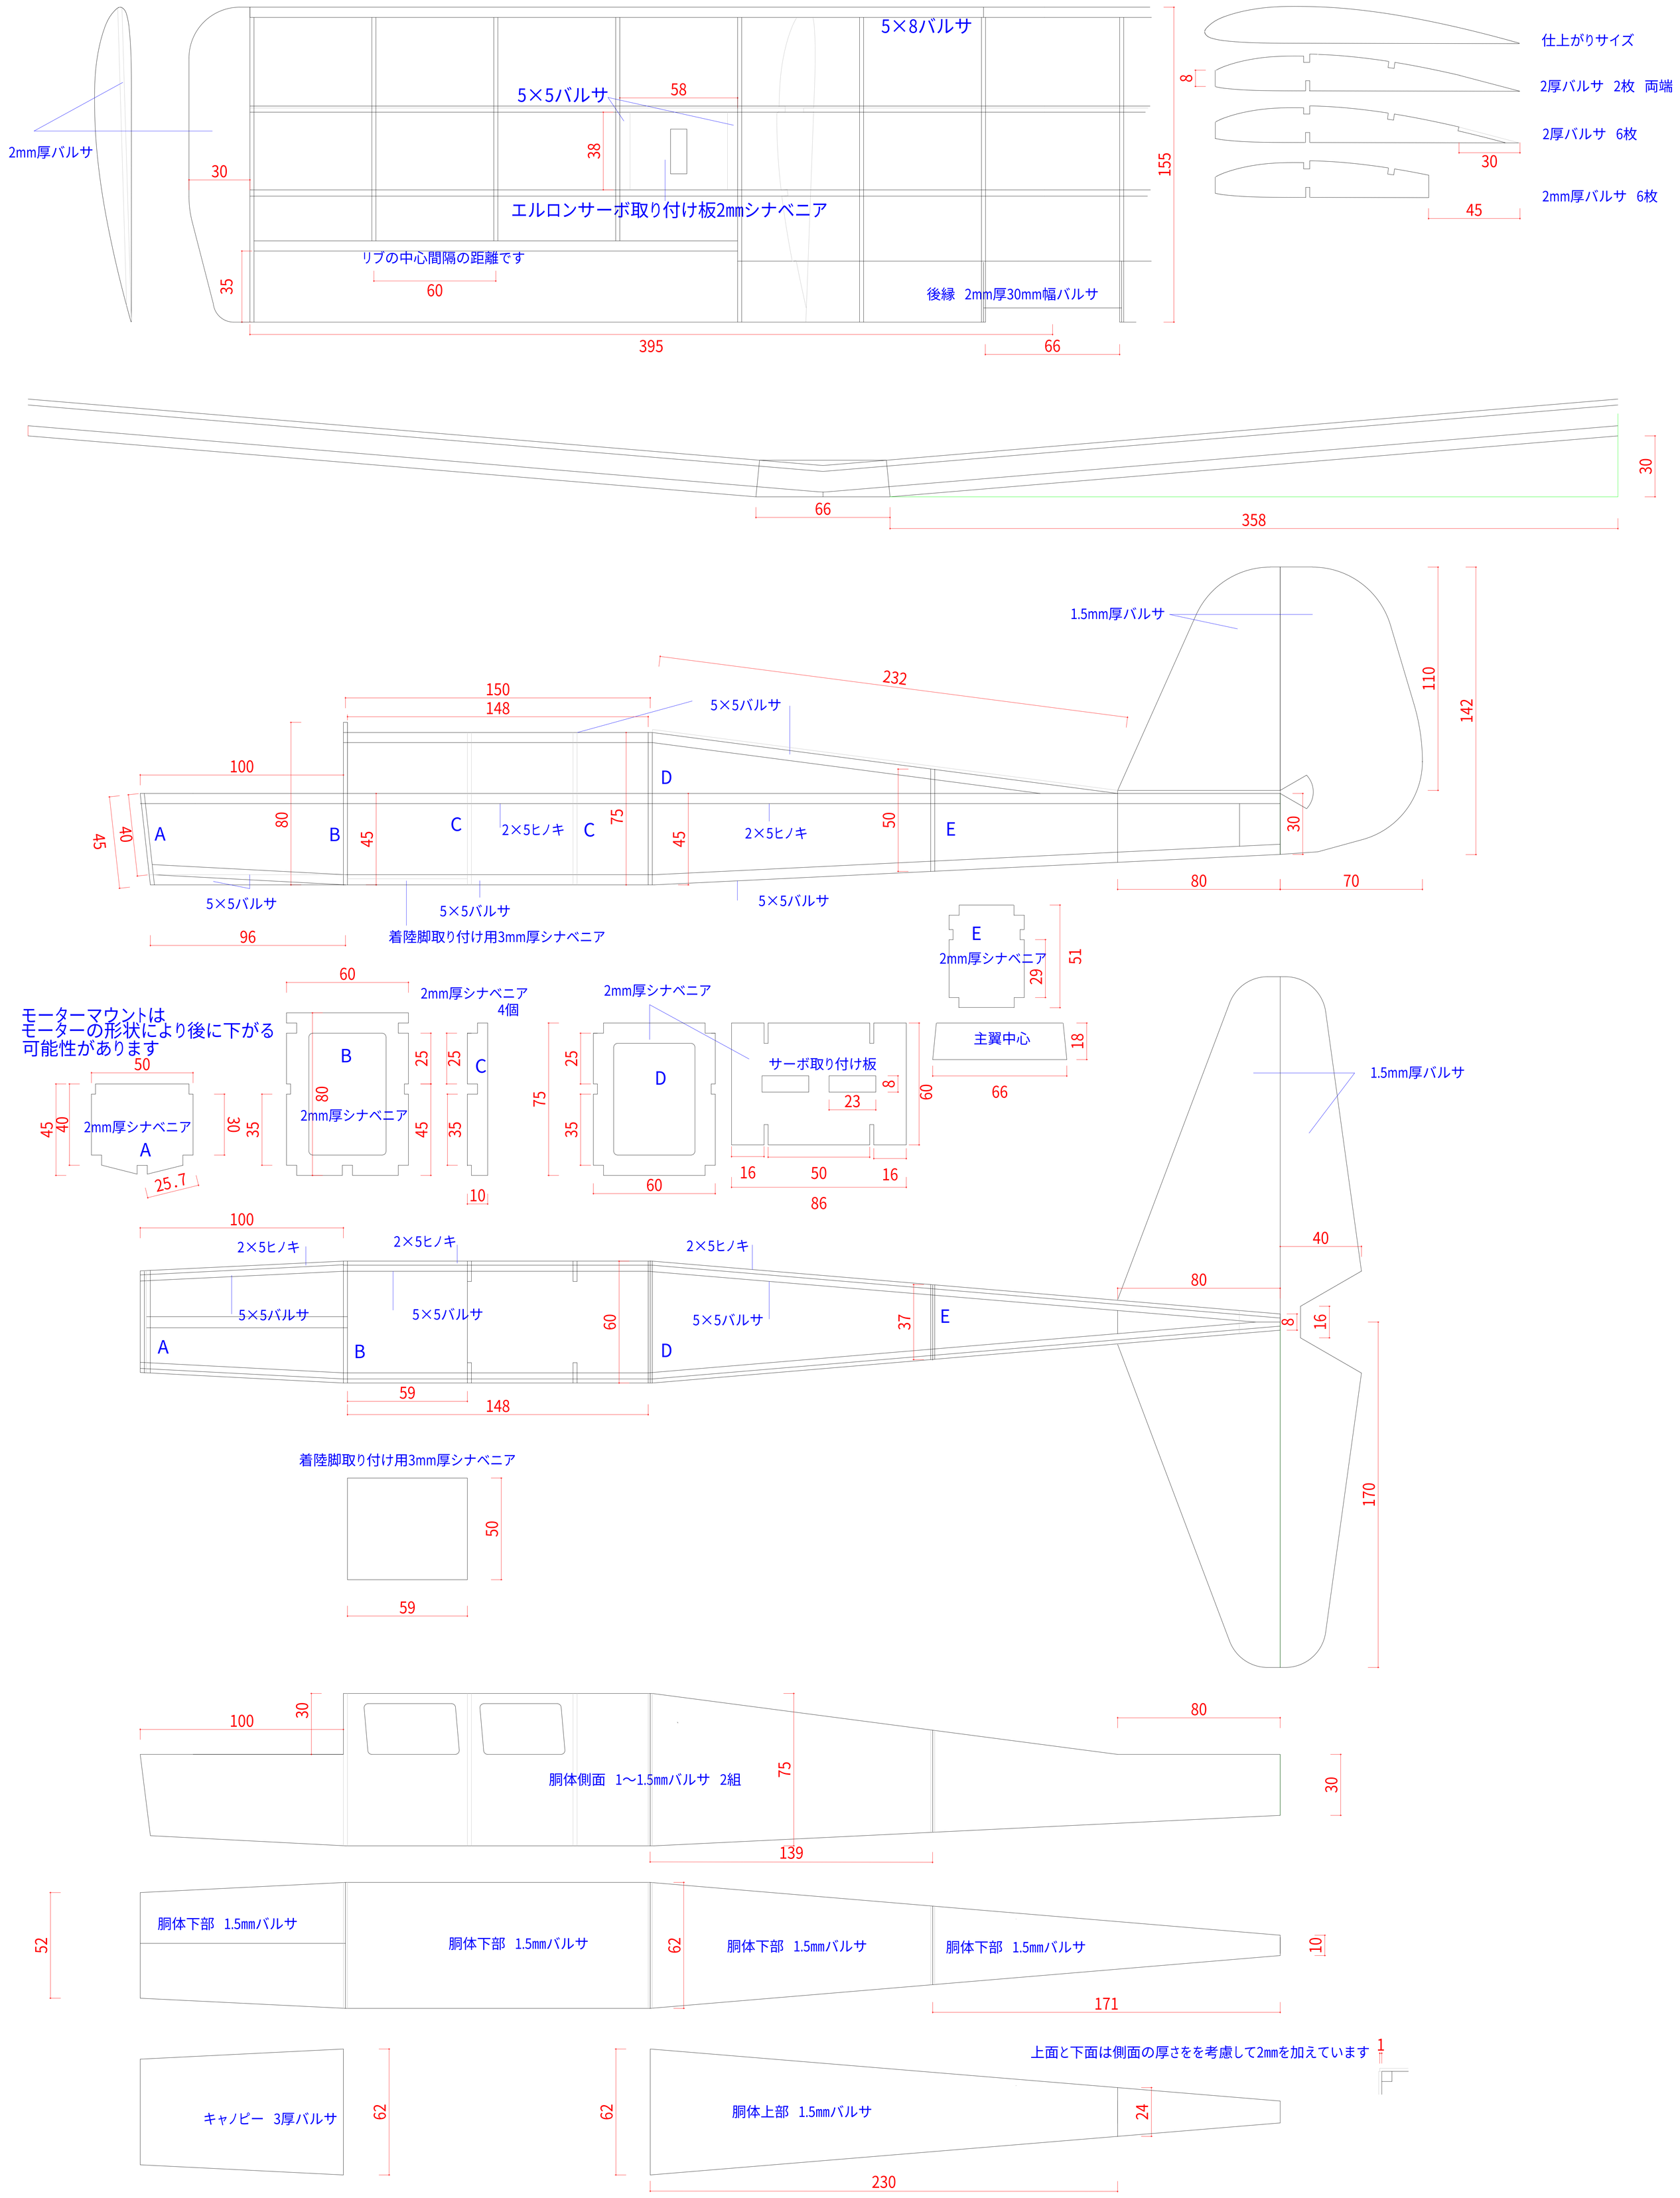
2mm厚バルサ
5×8バルサ
5×5バルサ
58
38
30
35
155
8
エルロンサーボ取り付け板2mmシナベニア
リブの中心間隔の距離です
60
後縁　2mm厚30mm幅バルサ
395
66
仕上がりサイズ
2厚バルサ　2枚　両端
2厚バルサ　6枚
30
2mm厚バルサ　6枚
45
66
358
30
1.5mm厚バルサ
232
150
148
5×5バルサ
100
D
A
B
C
2×5ヒノキ
C
2×5ヒノキ
E
45
40
80
45
75
45
50
30
110
142
80
70
5×5バルサ
5×5バルサ
5×5バルサ
96
着陸脚取り付け用3mm厚シナベニア
E
2mm厚シナベニア
29
51
60
2mm厚シナベニア
4個
2mm厚シナベニア
モーターマウントは
モーターの形状により後に下がる
可能性があります
50
B
25
25
C
D
サーボ取り付け板
主翼中心
18
1.5mm厚バルサ
45
40
2mm厚シナベニア
A
30
35
80
2mm厚シナベニア
45
35
75
25
35
8
23
60
66
25.7
10
60
16
50
16
86
100
2×5ヒノキ
2×5ヒノキ
2×5ヒノキ
40
80
5×5バルサ
5×5バルサ
60
5×5バルサ
37
E
8
16
A
B
D
59
148
170
着陸脚取り付け用3mm厚シナベニア
50
59
100
30
80
胴体側面　1〜1.5mmバルサ　2組
75
30
139
52
胴体下部　1.5mmバルサ
胴体下部　1.5mmバルサ
62
胴体下部　1.5mmバルサ
胴体下部　1.5mmバルサ
10
171
上面と下面は側面の厚さをを考慮して2mmを加えています
1
キャノピー　3厚バルサ
62
62
胴体上部　1.5mmバルサ
24
230