側面図

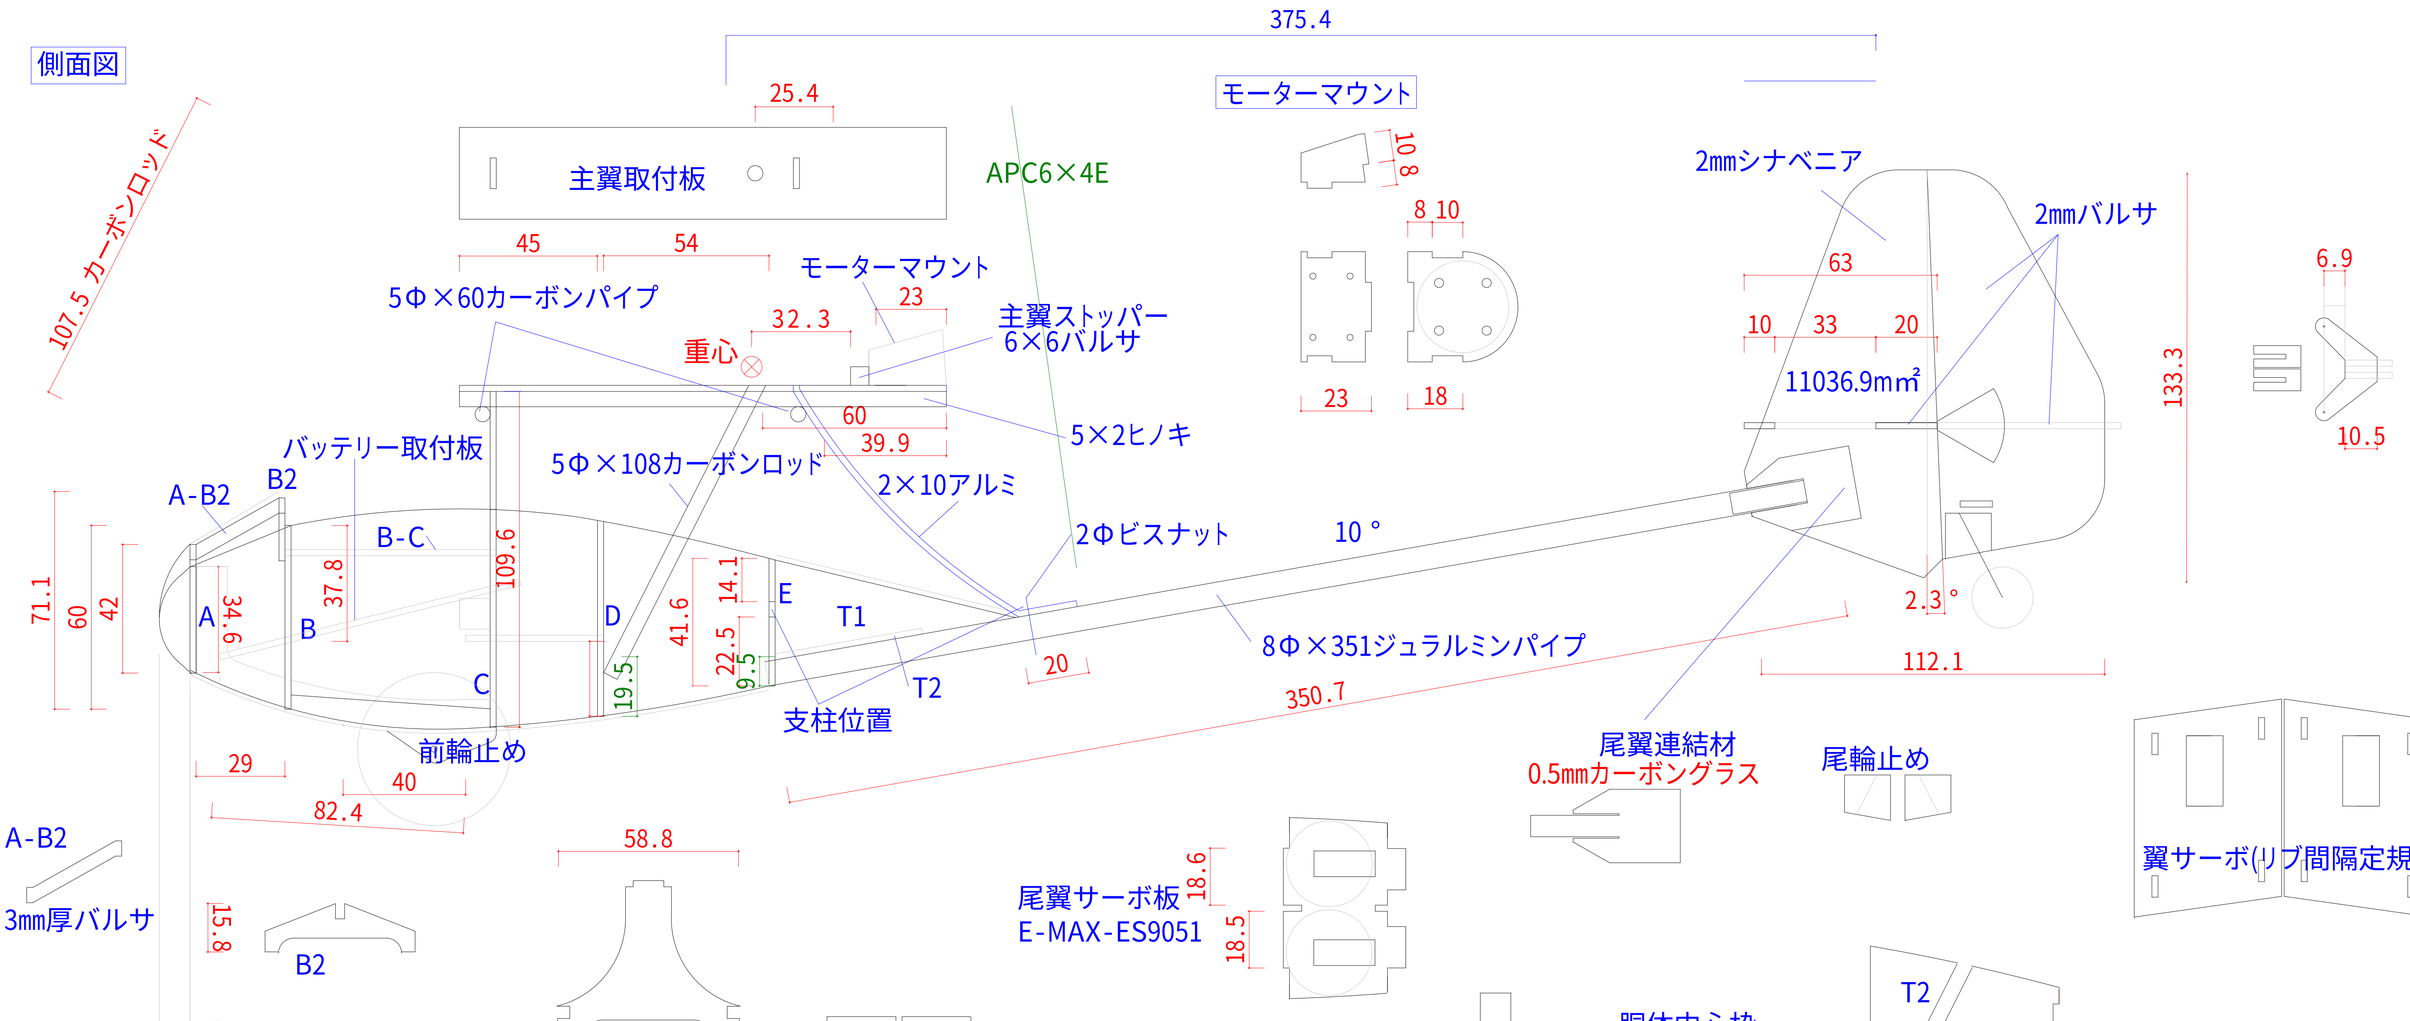
375.4
25.4
主翼取付板
APC6×4E
107.5 カーボンロッド
45
54
モーターマウント
23
32.3
5Φ×60カーボンパイプ
重心
主翼ストッパー
6×6バルサ
60
39.9
5×2ヒノキ
バッテリー取付板
5Φ×108カーボンロッド
2×10アルミ
2Φビスナット
10 °
A-B2
B2
B-C
109.6
14.1
E
T1
71.1
60
42
34.6
37.8
41.6
22.5
9.5
A
B
C
D
19.5
20
T2
支柱位置
8Φ×351ジュラルミンパイプ
350.7
前輪止め
29
40
82.4
2.3 °
112.1
133.3
6.9
10.5
2mmシナベニア
2mmバルサ
63
10
33
20
11036.9mm²
モーターマウント
10.8
8
10
23
18
尾翼連結材
0.5mmカーボングラス
尾輪止め
翼サーボ(リブ間隔定規)
A-B2
3mm厚バルサ
15.8
B2
58.8
尾翼サーボ板
E-MAX-ES9051
18.6
18.5
胴体中心枠
T2
B
C
D
E
Kypom-2S-950mA
13×25×72
34.6
42
A
30.2
60
B
52
28.4
C
40
59.4
17.5
D
12
13.5
14.1
15.6
10
41.6
22.5
E
40
BC
前輪止め
バッテリー取付板
20
82.4
T1
T2
水平尾翼
130
63
20
15
60
R18.3
10651.0mm²
主翼リブ
R1
R2
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R4
R5
R6
51.1
49.1
6
17.3
10.5
40.4
66.6
18.8
9.1
170
119.7
49.1
M1
M2
M3
M4
M5
上面図
54.1
10
33
A
51.8
B
59.4
C
40
D
8
E
バルサブロック
33
エルロン
2mm厚
41.7
10.5
6.5
20
38
5mm厚
10.5
40.4
2mm厚
5.2
20
エルロンホーン
主翼上面図
202
151.4
5×10バルサmm
48.5
M1
R1
42.5
38
35.6
31
28.5
24
21.5
17
14.5
49.1
M2
M3
M4
M5
後退角8 °
S1
S2
S3(2mm)
S4(2mm)
101.1
94.9
170
130
支柱位置
48
23
23
48
R2
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R4
R5
K
165
翼サーボ板
64.6
38
21.7
39.8
39.9
29
11.4
23.2
48.5
40
74.8
20.3
翼後縁
5×12バルサmm
5×10バルサmm
ブーム
260
断面
断面
断面
断面
9.1
R31～36
6.6
21.7
17.3
19.7
51.1
翼後縁
主翼支柱受