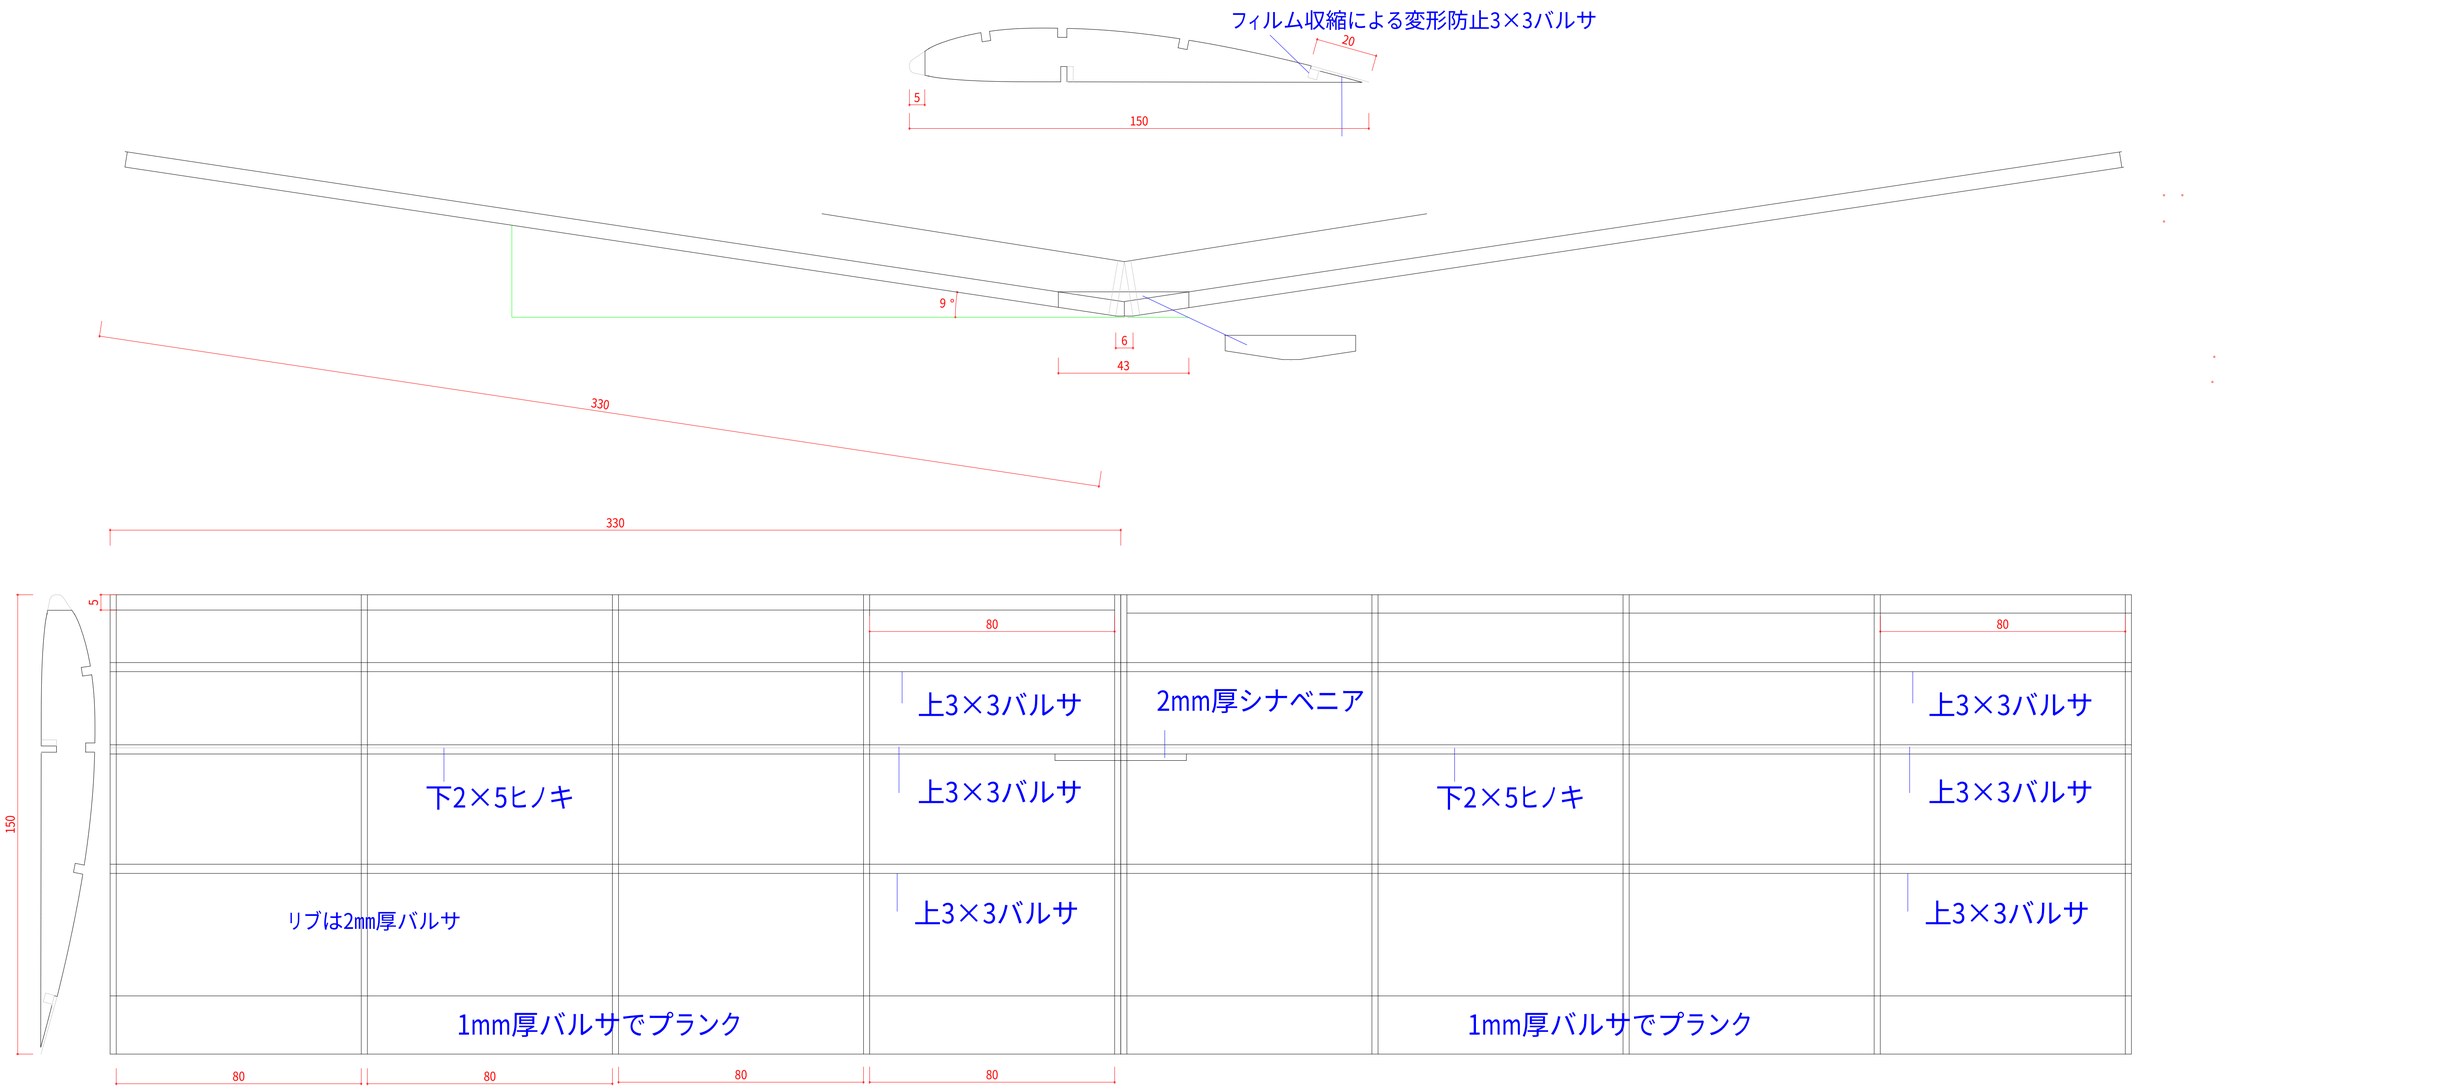
フィルム収縮による変形防止3×3バルサ
20
5
150
9 °
6
43
330
330
5
150
80
80
上3×3バルサ
2mm厚シナベニア
上3×3バルサ
下2×5ヒノキ
上3×3バルサ
下2×5ヒノキ
上3×3バルサ
リブは2mm厚バルサ
上3×3バルサ
上3×3バルサ
1mm厚バルサでプランク
1mm厚バルサでプランク
80
80
80
80

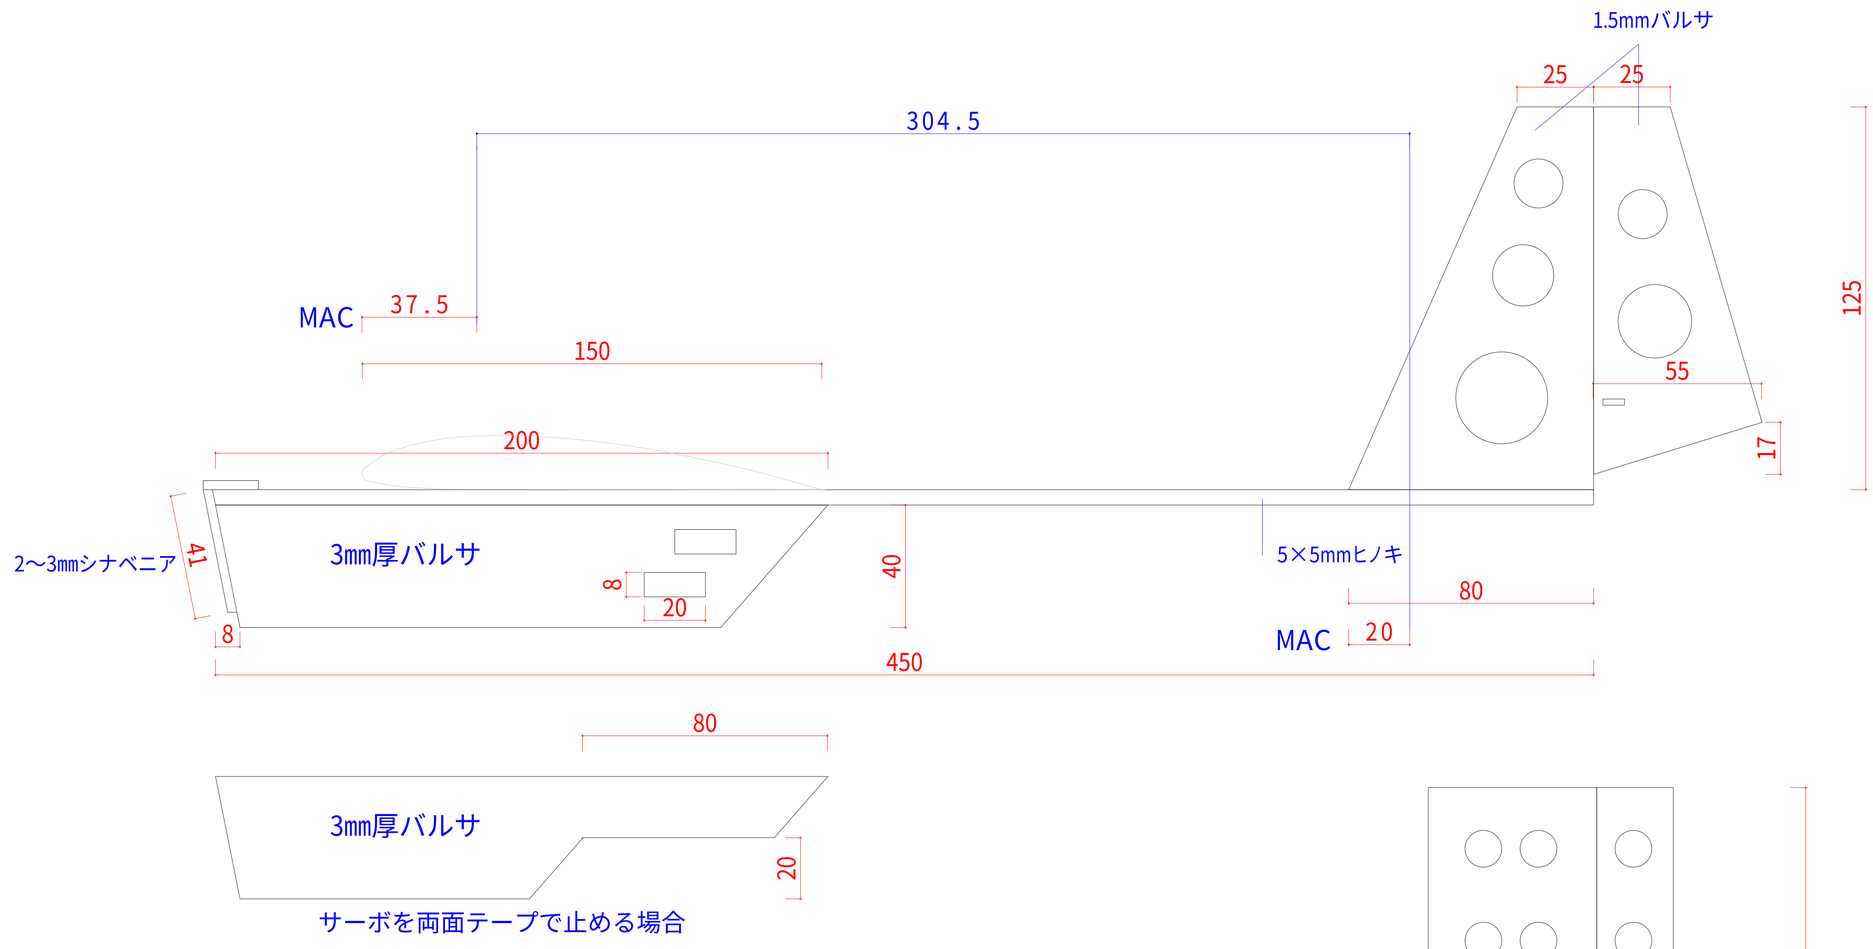
1.5mmバルサ
25
25
304.5
125
MAC
37.5
150
55
200
17
2～3mmシナベニア
41
3mm厚バルサ
8
20
40
5×5mmヒノキ
80
MAC
20
8
450
80
3mm厚バルサ
20
サーボを両面テープで止める場合
2～3mmシナベニア
25
15
5×5mmヒノキ
250
55
25